

Ficha Técnica – NW 0



Composto abrasivo

NW 0



Descrição

Composto cremoso com uma capacidade de um corte excepcional, especialmente recomendado para aplicações em materiais mais duros, como as resinas de vinil éster ou epóxis. Remove as marcas e riscos das lixas grão P800-P1000 de forma rápida e eficaz em função da dureza da superfície a polir. Garante um acabamento de alta qualidade, sem sobreaquecer ou danificar a superfície.

Especialmente desenvolvido para responder à necessidade de polir as superfícies mais difíceis da maneira rápida, obtendo excelentes resultados.

Características do produto

Aplicação fácil e rápida;

Permite polir até os materiais mais duros;

Para superfícies com rugosidade elevada;

Cor branca;

Não é necessário lixar com lixas de grão mais fino, para obter os mesmos resultados.


Apresentação

Embalagens de 1 e 3 kg.

Equipamentos recomendados

Disco S10;

Boina SL3.

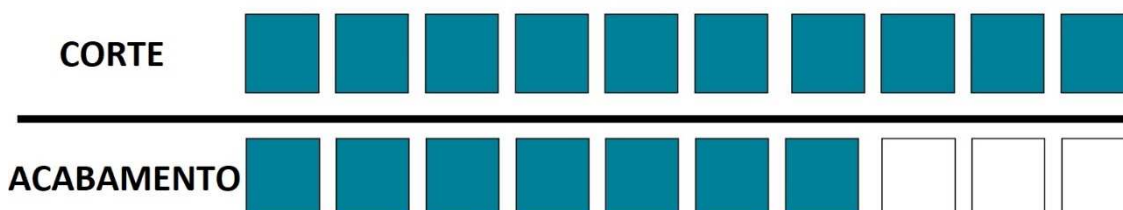

Ficha Técnica – NW 0

Aplicação

Utilize uma máquina de polir de velocidade variável, selecionando uma boina de lã anti risco (SL3) para uma ação de corte mais eficaz, ou um disco de espuma extra rígida (TPO) para uma ação menos agressiva e mais precisa. Aplique uma pequena quantidade na boina ou no disco de espuma. Comece a aplicação a baixa rotação, acelerando de seguida (800-1500 RPM) enquanto espalha a pasta com movimentos cruzados. Tenha atenção para não sobreaquecer a superfície. Se necessário, repita a aplicação até à remoção completa dos riscos. Eventualmente, limpe com um pano limpo.



Nota: toda a informação constante desta ficha técnica é fornecida de boa fé, sendo baseada em ensaios internos e na nossa experiência prática, não representando, no entanto, qualquer garantia ou responsabilidade por parte da nossa empresa relativamente a sua aplicação.

Os valores indicados são fornecidos com base no conhecimento actual e são apenas indicativos não podendo ser usados para elaborar qualquer especificação técnica. Para mais informações consulte os nossos serviços técnicos.